


**Parallelverbinder ohne Isolation**  
**Connecteurs en parallèle sans isolation**  
**Parallel connectors un-insulated**

**DIN 46341**

\* ausgenommen  
 \* excepté  
 \* excepted

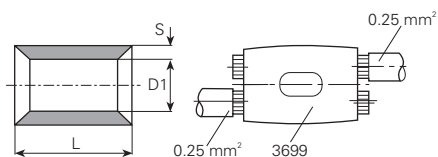

**UL-No. E235797**

Werkstoff:  
 E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Matière:  
 E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Material:  
 E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperaturbeständigkeit:  
 bis +125°C

Résistant à une température:  
 jusqu'à +125°C

Temperature range:  
 up to +125°C

mm <sup>2</sup>	AWG	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	øD1 mm	L mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5	22	3699	*	1.3	5	0.4	3975d	
0.75-1	20-18	3700	46341-A1	1.6	8	0.8	3975d, 3980n, 3983p.2, 3984e	
	20-18	3700k	*	1.6	5	0.8		
1.5-2.5	16-14	3701	46341-A2.5	2.3	8	0.8		
	16-14	3701k	*	2.3	5	0.8		
4-6	12-10	3702	46341-A6	3.6	7	1		3980n, 3984f
10	8	3703	46341-A10	4.5	10	1.1		3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
16	6	3704	46341-A16	5.8	11	1.2		3980p, 3981an, 3982cn
25	4	3705	46341-A25	7.5	14	1.5		3980p, 3981an, 3982cn, 3982g
35	2	3706	46341-A35	9	12	1.6		3981an, 3982cn, 3982g
50	1	3707	46341-A50	11	16	1.8		
70	2/0	3708	46341-A70	13	19	2		
95	3/0	3709	46341-A95	15	20	2.5		
120	250 MCM	3710	46341-A120	16.5	22	3		
150	300 MCM	3711	46341-A150	19	26	3.2	3982cn	
185	350 MCM	3712	*	21	28.5	3.7		
240	400 MCM	3713	*	24	32	4.2		