


## Parallelverbinder mit Isolation Connecteurs en parall. iso Parallel connectors insul

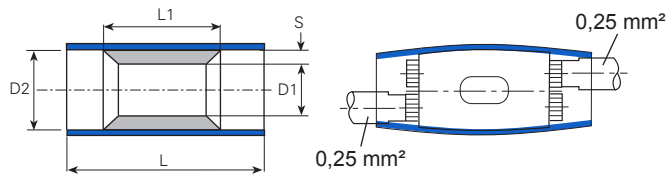

### UL-No. E235797

Werkstoff:

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

PVC -10°C bis +75°C

PA -55°C bis +105°C

Matière:

E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température de:

PVC -10°C à +75°C

PA -55°C à +105°C

Material:




E-CU sn = tin-plated electrolytic copper


Temperature range:

PVC -10°C up to +75°C





PA -55°C up to +105°C
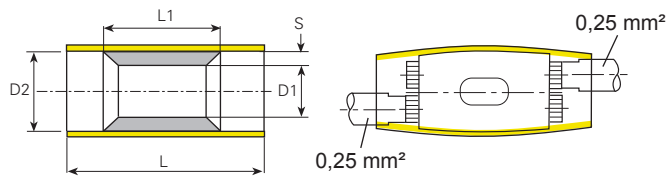
### PVC

mm <sup>2</sup>	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.75-1	20-18		3715p	1.7	4	17	8	0.8	3984c, 3986g
1.5-2.5	16-14		3716p	2.3	4.5	17	8	0.8	
4-6	12-10		3717p	3.4	6.3	20	8.5	1	3984o



### PA

mm <sup>2</sup>	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5	22		3714	1.3	2	12	5	0.4	3975d, 3984i
0.75-1	20-18		3715	1.6	3.2	18	8	0.8	3984c, 3986g
1.5-2.5	16-14		3716	2.3	4.3	17	7	0.8	
4-6	12-10		3717	3.6	6.4	21	7	1	3984o