


Aderendhülsen für spezial Kabel mit Polyamid-Isolation Douilles de ferm.de cable isol. spéc. avec polyamide Special cable ferrules insulated with polyamid

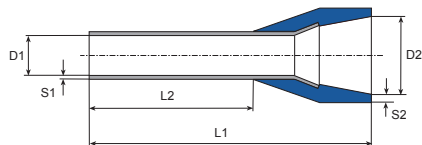

für kurz- und erdschluss sichere Leitungen

Werkstoff:

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

bis +105°C

pour conducteurs protégés contre court-circuit et courant de défaut

Matière:

E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température:

jusqu'à +105°C

for short circuit proof and earth fault current proof wires

Material:

E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:

up to +105°C

UL-No. E235797

mm ²	AWG	Farben D Couleurs D Colours D	Art.-No. D	øD1 mm	øD2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	Werkzeuge Outils Toolings
1.5	16	■	470408ks	1.8	6.4	17.5	8	0.15	0.3	3983p.3, 3984h, 4518n, 4521, 4523n, 4527, 4531, 4536, 4542
	16	■	470410ks	1.8	6.4	19.5	10	0.15	0.3	
2.5	14	■	460508ks	2.3	7.3	17.5	8	0.15	0.3	3983p.3, 3984j, 4521, 4523n, 4526n, 4531, 4536, 4542
	14	■	460512ks	2.3	7.3	21.5	12	0.15	0.3	
4	12	■	460610ks	2.9	7.3	19.5	10	0.2	0.3	3983p.3, 3984h, 4521, 4523n, 4531, 4536, 4542
6	10	■	490712ks	3.6	8.1	23	12	0.2	0.3	3983p.3, 3984j, 4521, 4523n, 4526n, 4531, 4536, 4542
10	8	■	490812ks	4.6	9.6	24	12	0.2	0.3	3983p.3, 3984j, 4521, 4522, 4526n
16	6	■	490912ks	6	11.9	25.5	12	0.2	0.3	3984j, 4522, 4526n