

Steckhülsen und Flachstecker isoliert 2,8 mm Clips femelles et languettes plates isolés Receptacles and taps insulated

DIN 46245/1

* ausgenommen
* excepté
* excepted

UL-No. E235796

mit Stützhülse

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.

avec douille-support

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C


Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.







with extra support-sleeve


Material:
MS sn = tin-plated brass



Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C


Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.





PVC									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.14-0.5	26-22	2.8 x 0.5		389805	46245	16	7.8	1	3974n, 3984l, 3984lx
	26-22	2.8 x 0.8		389808	46245	16	7.8	1	
0.5-1	22-18	2.8 x 0.5		390005	46245/T1	19	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	2.8 x 0.8		390008	46245/T1	19	10.5	1.7	
1.5-2.5	16-14	2.8 x 0.5		389905	46245	19.5	10.5	2.3	
	16-14	2.8 x 0.8		389908	46245	19.5	10.5	2.3	



PA									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5-1	22-18	2.8 x 0.5		396005	*	19.2	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s	
	22-18	2.8 x 0.8		396008	*	19.2	1.7		



PVC									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	2.8 x 0.5		391305	*	19	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	2.8 x 0.8		391308	*	19	10.5	1.7	

Steckhülsen und Flachstecker isoliert 2,8 mm

Clips femelles et languettes plates isolés

Receptacles and taps insulated

DIN 46245/1

* ausgenommen
* excepté
* excepted

UL-No. E235796 ohne Stützhülse

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.

sans douille-support

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C


Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.





without extra support-sleeve


Material:
MS sn = tin-plated brass


Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C


Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.





PVC									
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	2.8 x 0.5		390005s	*	19	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	2.8 x 0.8		390008s	*	19	10.5	1.7	
1.5-2.5	16-14	2.8 x 0.5		389905s	*	19.5	10.5	2.3	
	16-14	2.8 x 0.8		389908s	*	19.5	10.5	2.3	



PA									
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5-1	22-18	2.8 x 0.8		396008s	*	19.2	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s	



PVC									
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	2.8 x 0.5		391305s	*	19	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	2.8 x 0.8		391308s	*	19	10.5	1.7	

Steckhülsen und Flachstecker isoliert 4,8 mm

Clips femelles et languettes plates isolés

Receptacles and taps insulated

DIN 46245/2

* ausgenommen
* excepté
* excepted

UL-No. E235796

mit Stützhülse

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.

avec douille-support

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C


Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.





with extra support-sleeve


Material:
MS sn = tin-plated brass





Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C


Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.








PVC									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		3901	46245/T2	19.5	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	4.8 x 0.8		3902	46245/T2	19.5	10.5	1.7	
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		3904	46245/T2	19.5	10.5	2.3	
	16-14	4.8 x 0.8		3905	46245/T2	19.5	10.5	2.3	







PVC									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		396105	*	19.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s	
	22-18	4.8 x 0.8		396108	*	19.5	1.7		
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		396205	*	20	2.3		
	16-14	4.8 x 0.8		396208	*	20	2.3		



PA									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		396405	*	20	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s	
	22-18	4.8 x 0.8		396408	*	20	1.7		
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		396505	*	20	2.3		
	16-14	4.8 x 0.8		396508	*	20	2.3		



PVC									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		392805	*	19.5	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	4.8 x 0.8		392808	*	19.5	10.5	1.7	
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		393405	*	19.5	10.5	2.3	
	16-14	4.8 x 0.8		393408	*	19.5	10.5	2.3	

Steckhülsen und Flachstecker isoliert 4,8 mm

Clips femelles et languettes plates isolés

Receptacles and taps insulated

DIN 46245/2

* ausgenommen
* excepté
* excepted

UL-No. E235796 ohne Stützhülse

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.

sans douille-support

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C


Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.

without extra support-sleeve


Material:
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C


Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.




PVC									
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		3901s	*	19.5	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	4.8 x 0.8		3902s	*	19.5	10.5	1.7	
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		3904s	*	19.5	10.5	2.3	
	16-14	4.8 x 0.8		3905s	*	19.5	10.5	2.3	



PVC									
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		396105s	*	19.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s	
	22-18	4.8 x 0.8		396108s	*	19.5	1.7		
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		396205s	*	20	2.3		
	16-14	4.8 x 0.8		396208s	*	20	2.3		



PVC									
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		392805s	*	19.5	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	4.8 x 0.8		392808s	*	19.5	10.5	1.7	
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		393405s	*	19.5	10.5	2.3	
	16-14	4.8 x 0.8		393408s	*	19.5	10.5	2.3	



PA									
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		392305s	*	13	16	1.6	3984cwx, 3993
	22-18	4.8 x 0.8		392308s	*	13	16	1.6	
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		393205s	*	13	16.5	2.1	
	16-14	4.8 x 0.8		393208s	*	13	16.5	2.1	

Steckhülsen isoliert 6,3 mm Clips femelles à souder isolés Soldering receptacles insulated

DIN 46245/3

* ausgenommen
* excepté
* excepted

UL-No. E235796

mit Stützhülse

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C
HDPE -10°C bis +105°C
Schrumpftemperatur: 150°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.

avec douille-support

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C
HDPE -10°C à +105°C
Température thermorétractable: 150°C


Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.




with extra support-sleeve


Material:
MS sn = tin-plated brass




Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C
HDPE -10°C up to +105°C
Shrink temperature: 150°C


Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.






PVC									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3903	46245/T3	21	10.5	1.7	3974n,
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3906	46245/T3	21	10.5	2.3	3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3907	46245/T3	23.5	13	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s



PVC									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3944	*	21.5	1.7	3974n,	
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3945	*	22	2.3	3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s	
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3947	*	24	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s	







PA									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3963	*	21	1.7	3974n,	
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3966	*	22	2.3	3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s	
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3967	*	24	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s	

hitzeschrumpfend
UL-No. E235796

thermorétractable

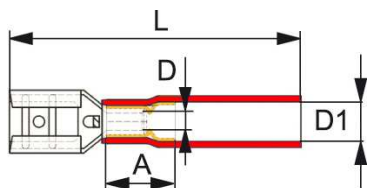heatshrinkable







HDPE										
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	øD1 mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3903h	*	34	9	1.7	5.5	
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3906h	*	34	9	2.3	6	3986f, 3986h, 3986s
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3907h	*	35	10	3.4	8	

hitzeschrumpfend
UL-No. E235796

thermorétractable

heatshrinkable



HDPE										
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	øD1 mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3963h	*	28	9	1.7	6.5	
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3966h	*	28	9	2.3	6.5	3986f, 3986h, 3986s
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3967h	*	28	10	3.4	7.5	

UL-No. E235796
ohne Stützhülse

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C
HDPE -10°C bis +105°C
Schrumpftemperatur: 150°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.

sans douille-support

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C
HDPE -10°C à +105°C
Température thermorétractable: 150°C


Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.




without extra support-sleeve


Material:
MS sn = tin-plated brass




Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C
HDPE -10°C up to +105°C
Shrink temperature: 150°C


Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.






PVC									
mm ²	AWG	Größe Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3903s	*	21	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3906s	*	21	10.5	2.3	
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3907s	*	23.5	13	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s



PVC								
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3944s	*	21.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3945s	*	22	2.3	
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3947s	*	24	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s







PA								
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3963s	*	21	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3966s	*	22	2.3	
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3967s	*	24	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s


hitzeschrumpfend
 UL-No. E235796

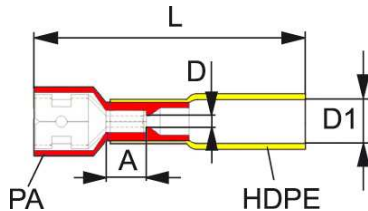

thermorétractable

heatshrinkable



PA / HDPE										
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	øD1 mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3963sh	*	36.5	6	1.6	6	3986f, 3986h, 3986t
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3966sh	*	36.5	6	2.3	6	
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3967sh	*	37	6	3.4	7	



PA									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3937s	*	15	16	1.7	3984cwx, 3994
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3939s	*	15	17	2.3	

Flachstecker isoliert 6,3 mm Clips femelles isolés Receptacles insulated

UL-No. E235796

mit Stützhülse

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C
HDPE -10°C bis +105°C
Schrumpftemperatur: 150°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.

avec douille-support

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C
HDPE -10°C à +105°C
Température thermorétractable: 150°C


Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.




with extra support-sleeve

Material:
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C
HDPE -10°C up to +105°C
Shrink temperature: 150°C

Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.







PVC								
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3910	21.5	10.5	1.7	3974n,
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3911	21.5	10.5	2.3	3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3912	24	13	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s


hitzeschrumpfend
UL-No. E235796

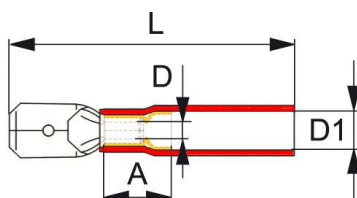

thermorétractable

heat shrinkable




HDPE									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	L mm	A mm	øD mm	øD1 mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3910h	34	9	1.7	5.5	3986f, 3986h, 3986s
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3911h	34	9	2.3	6	
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3912h	35	10	3.4	8	



PA								
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3959	24	1.7	3974n,	
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3970	24	2.3	3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s	



Verbindungstechnik



Flachstecker isoliert 6,3 mm

Clips femelles isolés

Receptacles insulated

PVC								
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3925	22.5	10.5	1.7	3974n,
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3926	22.5	10.5	2.3	3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3933	25	13	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s

UL-No. E235796 ohne Stützhülse

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C
HDPE -10°C bis +105°C
Schrumpftemperatur: 150°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.

sans douille-support

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C
HDPE -10°C à +105°C
Température thermorétractable: 150°C


Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.

without extra support-sleeve


Material:
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C
HDPE -10°C up to +105°C
Shrink temperature: 150°C

Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm²/10A max.
1.5 – 2.5 mm²/15A max.
4.0 – 6.0 mm²/25A max.



PVC								
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3910s	21.5	10.5	1.7	3974n,
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3911s	21.5	10.5	2.3	3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3912s	24	13	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s




PA								
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	L mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings	
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3959s	24	1.7	3974n,	
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3970s	24	2.3	3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s	
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3972s	25	3.4	3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s	

Flachstecker isoliert 6,3 mm
Clips femelles isolés
Receptacles insulated


hitzeschrumpfend
 UL-No. E235796

thermorétractable

heat shrinkable

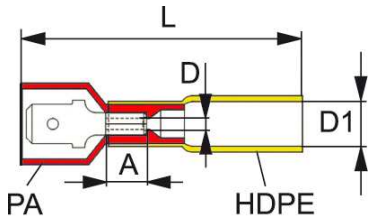

PA / HDPE									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnum- mer Numéro d'article Part-No.	L mm	A mm	øD mm	øD1 mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3959sh	38.5	6	1.6	6	3986f, 3986h, 3986t
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3970sh	39.5	6	2.3	6	
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3972sh	39.5	6	3.4	7	



PVC									
mm ²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnum- mer Numéro d'article Part-No.	L mm	A mm	øD mm	øD1 mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	6.3 x 0.8		3925s	22.5	10.5	1.7		3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
1.5-2.5	16-14	6.3 x 0.8		3926s	22.5	10.5	2.3		
4-6	12-10	6.3 x 0.8		3933s	25	13	3.4		3974n, 3984o, 3986c, 3986n, 3986s