

TERMÉK ÚJDONSÁGOK 2019

HIBRID IPARI CSATLAKOZÓK - B23

CONEC®

TECHNOLOGY IN CONNECTORS™





TECHNOLOGY IN CONNECTORS™

Az Ipar 4.0 környezet egyre sűrűbb hálózatai fokozott követelményeket támasztanak a felhasznált ipari, adatátviteli-, és jelcsatlakozókkal szemben. A növekvő adatátviteli sebesség, átviteli biztonság, sávszélesség, rövidebb szerelési idő és az eszközök megbízható hosszútávú működése csak néhány olyan követelmény, amelyet a CONEC sikeresen teljesít közel 40 éve.

Erősségünk abban rejlik, hogy mindig nyitottak vagyunk a meglévő számos szabványos termékünk mellett új felhasználási igényekre szóló megoldásokat keresni és a vevők kívánsága szerint kifejleszteni.

A CONEC termékek az automatizálás, távközlés, energetika, gépgyártás, mezőgazdaság, orvostechika, közlekedés és repüléstechnika ágazatokban kerülnek felhasználásra a világ számos országában.

CONEC Germany, Lippstadt



CONEC Canada, Brampton




CONEC USA, Garner





Mindent egy kézből...

	Kivitel	Szerelési mód	Polszám	Aljzatház kivitelezési módja	Táp = mama Adat = papa	Táp = papa Adat = mama
öntött	axiális		9,10		✓	✓
szerelhető	axiális		9,10		✓	✓
Aljzat Új	axiális	FM	9,10	Négyzet, hosszú	✓	✓
	axiális	FM	9,10	Hosszú, rövid, Négyzet rövid	✓	✓
	axiális	HW	9,10	Hosszú, rövid	✓	✓
	90 fokos	HW	9,10	Négyzet	✓	✓
Szerelhető aljzat Új	axiális	FM	9,10	Hosszú, rövid, Négyzet hosszú, rövid	✓	✓
	axiális	HW	9,10	Hosszú, rövid	✓	✓
	90 fokos	HW	9,10	Négyzet	✓	✓

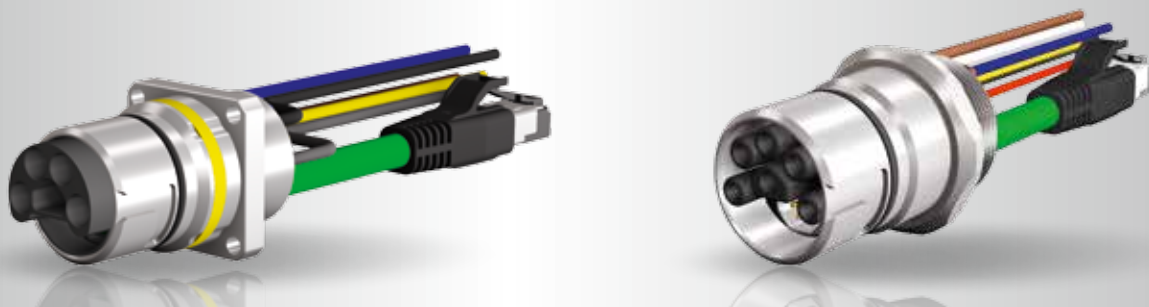

Tulajdonságok				
Polszám táp:	4+PE		3+PE+2	
Polszám adat:	4			
Kódolás: (Opcionális színkódolással)	1, 2, 3			
Típus	Táp = papa Adat = mama ✓	Táp = mama Adat=papa ✓	Táp = papa Adat= mama ✓	Táp = mama Adat = papa ✓
Aljzattfoglatat ház formája	hosszú, rövid, négyzetes hosszú, négyzetes rövid			
Névleges feszültség	630 V AC/850 V DC			
Adat névleges feszültség	24 V DC			
Táp áramerőssége	32 A @ 30 °C 4 mm ²		32 A @ 30 °C 4 mm ² + 20 A @ 30 °C 2,5 mm ²	
Adat áramerőssége	1,5 A @ 30 °C			
Érkeresztmetszet	5 x 4 mm ² + 4 x AWG22		4 x 4 mm ² + 2 x 2,5 mm ² + 4 x AWG22	
Kötés	Krimpelés			
Érintkezők felülete	nikkelrétegen aranybevonat			
Kapcsolódás	Bajonettzár			
Védelem:	IP67 (párosított és csavarozott állapotban)			
Hőmérsékleti határok	-30 /+85 °C			

Előnyök

- Helymegtakarítás az adat és a táp egy vezetéken történő továbbítása jóvoltából
- 100 Mbit/s adatátviteli sebesség
- Az adatvezeték 360 fokban árnyékolva
- Gyors csatlakoztatási lehetőség bajonettzárral



Felhasználási területek	
Hajtások	Folyamatirányítás
Automatizálási technológia	Robottechnológia
Gépgyártás	Szervomotorok
Szerelő- és szállítószalagok	Írányítástechnológia




Típus	Kivétel	Táp polszám	Hossz	Megnevezés	Cikkszám
Táp= mama Adat= papa	axiális, hosszú	4+PE	0,5 m	ENP-23-1-FS1Pbu4PEDst4-45S-RS8.33-0,5/0,5/G6/400/034	58-02922
Táp= mama Adat= papa	axiális, hosszú	4+PE	1 m	ENP-23-1-FS1Pbu4PEDst4-45S-RS8.33-1/1/G6/400/034	58-02923
Táp= papa Adat= mama	axiális négyzet, rövid	4+PE	0,5 m	ENP-23-1-FSV2Pst4PEDbu4-45S-RS8.33-0,5/0,5/G6/400/034	58-03840
Táp= papa Adat= mama	axiális négyzet, rövid	4+PE	1 m	ENP-23-1-FSV2Pst4PEDbu4-45S-RS8.33-1/1/G6/400/034	58-03841
Táp= papa Adat= mama	axiális, hosszú	3+PE+2	0,5 m	ENP-23-1-FS2Pst5PEDbu4-45S-RS8.33-0,5/0,5/G6/250/400/034	58-03219
Táp= papa Adat= mama	axiális, rövid	3+PE+2	1 m	ENP-23-1-FSV1Pbu5PEDst4-45S-RS8.33-1/1/G6/250/400/034	58-03220
Táp= mama Adat= papa	axiális négyzet, hosszú	3+PE+2	0,5 m	ENP-23-1-FSV1Pbu5PEDst4-45S-RS8.33-0,5/0,5/G6/250/400/034	58-03597
Táp= mama Adat= papa	axiális négyzet, hosszú	3+PE+2	1 m	ENP-23-1-FSV1Pbu5PEDst4-45S-RS8.33-1/1/G6/250/400/034	58-03598

A táblázat csak egy részletet ábrázolja a rendelkezésre álló nagy számú cikkek. További konfigurációk ügyében kérjük jelentkezzen. Az illusztrációk opcionális részeit is tartalmazhatnak!

● Preferált cikk



Tulajdonságok				
Polszám táp:	4+PE		3+PE+2	
Polszám adat:	4			
Kódolás: (Opcionális színkódolással)	1, 2, 3			
Típus	Táp=papa Adat= mama ✓	Táp = mama Adat = papa ✓	Táp=papa Adat= mama ✓	Táp = mama Adat = papa ✓
Aljzattfoglatat ház for	hosszú, rövid, négyzetes hosszú, négyzetes rövid			
Névleges feszültség	630 V AC/850 V DC			
Adat névleges feszültség	24 V DC			
Táp áramerőssége	32 A @ 30 °C 4 mm²		32 A @ 30 °C 4 mm² + 20 A @ 30 °C 2,5 mm²	
Adat áramerőssége	3 A @ 30 °C			
Érkeresztmetszet	5 x 4 mm² + 4 x AWG22		4 x 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + 4 x AWG22	
Kötés	krimpelés			
Érintkezők felülete	nikkelrétegen aranybevonat			
Kapcsolódás	bajonettzár			
Védelem	IP67 párosított és csavarozott állapotban			
Hőmérsékleti határok	-30 °C / +85 °C			

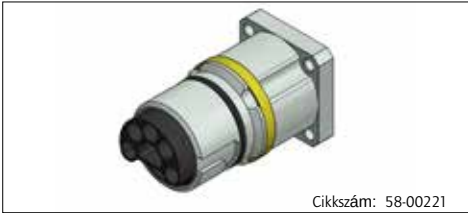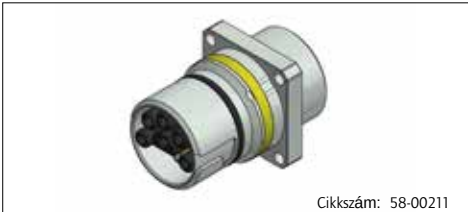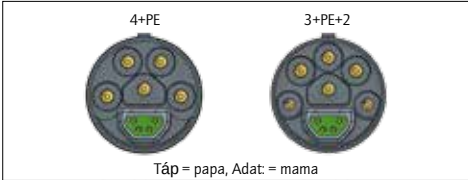


Előnyök
• Helymegtakarítás az adat és a táp egy vezetéken történő továbbítása jóvoltából
• 100 Mbit/s adatátviteli sebesség
• Az adatvezeték 360 fokban árnyékolva
• Gyors csatlakoztatási lehetőség bajonettzárral

Felhasználási területek	
Hajtástechnológia	Folyamatirányítás
Automatizálási technológia	Robottechnológia
Gépgyártás	Szervomotorok
Szerelő- és szállítószalagok	Irányítástechnológia

Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl Power/ No. of poles power	Bezeichnung/ Description	Art. Nr./ Part. No.
Power = Stift/Male, Daten/Data = Buchse/Female	axial Vierkant kurz/axial square short	4+PE	ENP-23S-0-FSV2CPst4PEDbu4/400/034	58-00208
Power = Buchse/Female, Daten/Data = Stift/Male	axial Vierkant lang/axial square long	4+PE	ENP-23S-0-FSV1CPbu4PEDst4/400/034	58-00222
Power = Buchse/Female, Daten/Data = Stift/Male	axial kurz/axial short	4+PE	ENP-23S-0-FS2CPbu4PEDst4/400/034	58-00234
Power = Stift/Male, Daten/Data = Buchse/Female	axial lang/axial long	4+PE	ENP-23S-0-FS1CPst4PEDbu4/400/034	58-00244
Power = Buchse/Female, Daten/Data = Stift/Male	axial Vierkant kurz/axial square short	3+PE+2	ENP-23S-0-FSV2CPbu5PEDst4/250/400/034	58-00211
Power = Stift/Male, Daten/Data = Buchse/Female	axial Vierkant lang/axial square long	3+PE+2	ENP-23S-0-FSV1CPst5PEDbu4/250/400/034	58-00221
Power = Stift/Male, Daten/Data = Buchse/Female	axial kurz/axial short	3+PE+2	ENP-23S-0-FS2CPst5PEDbu4/250/400/034	58-00233
Power = Buchse/Female, Daten/Data = Stift/Male	axial lang/axial long	3+PE+2	ENP-23S-0-FS1CPbu5PEDst4/250/400/034	58-00247

A táblázat csak egy részletét ábrázolja a rendelkezésre álló nagy számú cikknek. További konfigurációk ügyében, kérjük, jelentkezzen.
Az illusztrációk opcionális részeitket tartalmazhatnak.

Preferált cikk


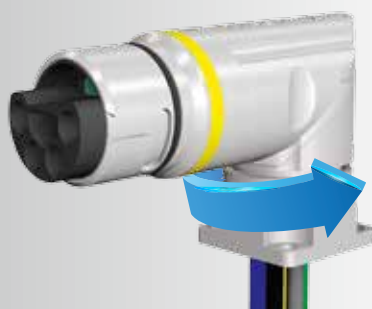


324°-ban elforgatható



324°-ban elforgatható

Tulajdonságok				
Polszám táp	4+PE		3+PE+2	
Polszám adat	4			
Kódolás (Opcionális szinkódolással)	1, 2, 3			
Típus:	Táp = papa Adat = mama ✓	Táp = mama Adat = papa ✓	Táp = papa Adat = mama ✓	Táp = mama Adat = papa ✓
Aljzatfoglalat ház formája	hajlított, forgatható			
Fordulási tartomány	324°			
Névleges feszültség	630 V AC/850 V DC			
Adat névleges feszültség	24 V DC			
Táp áramerőssége	32 A @ 30 °C 4 mm ²		32 A @ 30 °C 4 mm ² + 20 A @ 30 °C 2,5 mm ²	
Adat áramerőssége	1 A @ 30 °C			
Érkeresztmetszet	5 x 4 mm ² + 4 x AWG26		4 x 4 mm ² + 2 x 2,5 mm ² + 4 x AWG26	
Kötés	krimpelés			
Érintkezők felülete	nikkel rétegen arany bevonat			
Kapcsolódás	Bajonettzár			
Védelem	IP67 (párosított és csavarozott állapotban)			
Hőmérsékleti határok	-30 °C / +85 °C			

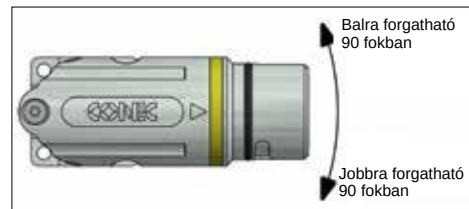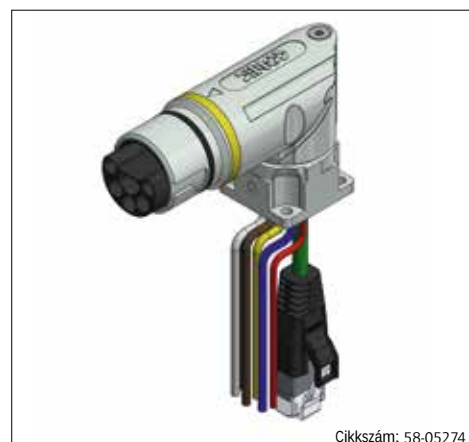

Előnyök

- Helymegtakarítás az adat és a táp egy vezetéken történő továbbítása jóvoltából
- 100 Mbit/s adatátviteli sebesség
- Az adatvezeték 360 fokban árnyékolva
- Állítható kiterjesztés
- Gyors csatlakoztatási lehetőség bajonettzárral

Felhasználási területek	
Hajtástechnológia	Folyamatirányítás
Automatizálási technológia	Robottechnológia
Gépgyártás	Szervomotorok
Szerelő- és szállítószalagok	Irányítástechnológia

Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl Power/ No. of poles power	Länge/ Length	Bezeichnung/ Description	Art. Nr./ Part. No.
Power = Stift/Male, Daten/Data = Buchse/Female	gewinkelt drehbar/angled rotatable	4+PE	0,5 m	ENP-23-1-FSWVPst4PEDbu4-45S-RS8.33-0,5/0,5/GCB/400/015	58-05220
Power = Stift/Male, Daten/Data = Buchse/Female	gewinkelt drehbar/angled rotatable	4+PE	1 m	ENP-23-1-FSWVPst4PEDbu4-45S-RS8.33-1/1/GCB/400/015	58-05221
Power = Buchse/Female, Daten/Data = Stift/Male	gewinkelt drehbar/angled rotatable	4+PE	0,5 m	ENP-23-1-FSWVPbu4PEDst4-45S-RS8.33-0,5/0,5/GCB/400/015	58-05274
Power = Buchse/Female, Daten/Data = Stift/Male	gewinkelt drehbar/angled rotatable	4+PE	1 m	ENP-23-1-FSWVPbu4PEDst4-45S-RS8.33-1/1/GCB/400/015	58-05275
Power = Stift/Male, Daten/Data = Buchse/Female	gewinkelt drehbar/angled rotatable	3+PE+2	0,5 m	ENP-23-1-FSWVPst5PEDbu4-45S-RS8.33-0,5/0,5/GCB/250/400/015	58-05247
Power = Stift/Male, Daten/Data = Buchse/Female	gewinkelt drehbar/angled rotatable	3+PE+2	1 m	ENP-23-1-FSWVPst5PEDbu4-45S-RS8.33-1/1/GCB/250/400/015	58-05248
Power = Buchse/Female, Daten/Data = Stift/Male	gewinkelt drehbar/angled rotatable	3+PE+2	0,5 m	ENP-23-1-FSWVPbu5PEDst4-45S-RS8.33-0,5/0,5/GCB/250/400/015	58-05301
Power = Buchse/Female, Daten/Data = Stift/Male	gewinkelt drehbar/angled rotatable	3+PE+2	1 m	ENP-23-1-FSWVPbu5PEDst4-45S-RS8.33-1/1/GCB/250/400/015	58-05302

A táblázat csak egy részletét ábrázolja a rendelkezésre álló nagy számú cikknek. További konfigurációk ügyében, kérjük, jelentkezzen.
Az illusztrációk opcionális részleteket is tartalmazhatnak.

● Preferált cikk