

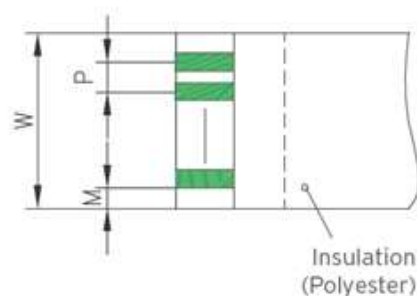


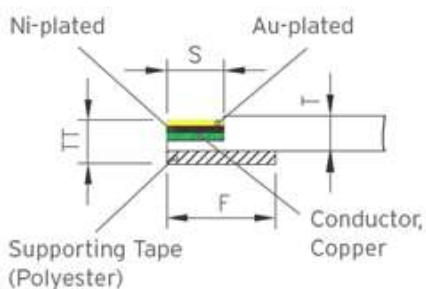

- schnelle, lösbare Leiterplattenverbindung durch Kombination mit LIF/ZIF-Steckern
- Konfektionierung mit Crimpkontakten
- extrem biegebelastbar (High Flex, Super Fine)

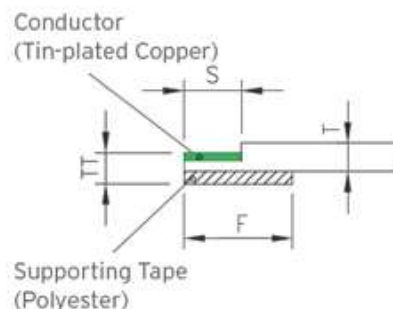

SZIGETELŐANYAGOK

	POLIÉSZTER	NOMEX	PEN
Üzemi hőmérséklet	-40°C-től + 105°C-ig	-40°C-től + 130°C-ig	-40°C-től + 155°C-ig
Forrasztási hőmérséklet	250°C/4 sec	260°C/5 sec	260°C/5 sec

MŰSZAKI ADATOK

P raszter mm	0,50	0,80	1,00	1,25	1,27	1,50	2,50	2,54
n érszám	5-60	5-80	3-65	3-50	3-50	2-40	2-25	2-25
W teljes szélesség (mm)	(n+1)*P							
Vezetőanyag	EN 13.599 szerinti ónozott réz/szelektív nikkelezéssel, aranyozással							
Vezető vastagság (mm)	SF (Superfine)=0.035, HF (High Flex)=0.05, S(szabványos)=0.10							
	HF;SF	SF;HF;S	SF;HF;S	SF;HF;S	SF;HF;S	SF;HF;S	SF;HF;S	SF;HF;S
Vezető szélesség (mm)	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	1,57	1,57
TT vastagság a csatlakozásnál	0,3 +/- 0,05 mm							
S csupasz vég hossz (mm)	szabványos: 4-5 mm							
F ragasztott hossz (mm)	szabványos: 8-10 mm							
Vezetékvég kialakítása	A-F típus (a következő oldal szerint)							


A SZABVÁNYVASTAGSÁG ELEKTRONIKAI TULAJDONSÁGAI

mm	0,05	0,10						
Áramterhelhetőség A	0,5	1,0	1,0	1,5	1,5	2	3	3
Névleges feszültség V (DC)	30	100	200	200	200	200	300	300
Feszültségerősség V (DC)	100	300	700	1000	1000	1500	1500	1500
Szigetelőellenállás Ω	>10 ¹⁰	>10 ¹⁰						




CSATLAKOZÓ KÁBELVÉGEK KIALAKÍTÁSA

- A típus** két megerősítés F1 és F2 érintkezők egy oldalon
- B típus** egyik oldal: F1-es megerősítés
másik oldal: csupaszítva, nincs megerősítés
- C típus** egyik oldalon sincs megerősítés
mindkét oldalon csupaszítva
- D típus** 2 megerősítés: F1 és F2 érintkezők ellentétes oldalon
- F típus** egyik oldal: csupaszítva, nincs megerősítés
másik oldal: krimpeléshez előkészítve

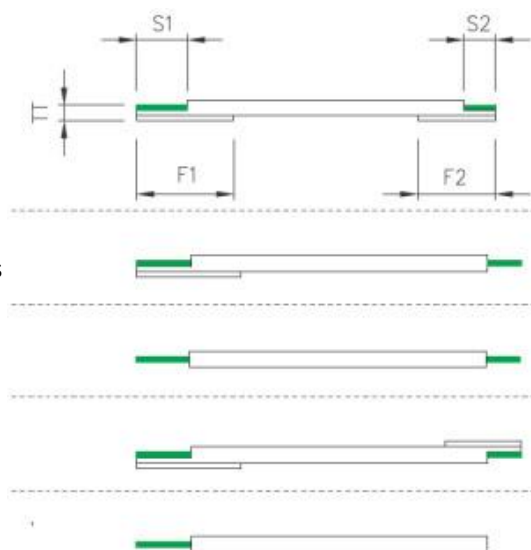

Különleges kivitel (X)

Wing típus vagy Wing/Standard

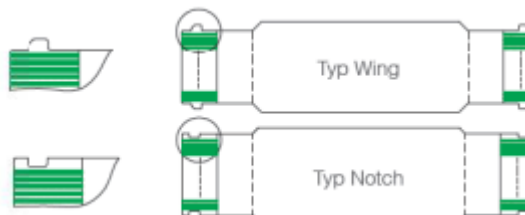

Notch típus vagy Notch/Standard

RENDELÉSI KÓD

Vezetéktípus: S = szabványos SF= szuper vékony HF= High Flex Au = aranyozott Sn= ónozott	Csupaszítás fajtája: Csupaszítás/ típusa:	Csupasz hossz (mm): Szabadon választható	Szigetelő- anyag: E= poliészter N= Nomex P= PEN K= kapton (ajánlatkérésre)	Különleges kivitel pl. - felirattal - hajlítással - Wing/Notch												
F	S/Sn	1,0	A	24	/	50,8	E	5	-	5	-	10	-	10	-	X
Raszter: Vezeték középvonal távolság (mm): 0,5 0,8 1,0 1,25 1,27 1,5 2,5 2,54			Érszám: lsd. műszaki adatokban!			Csupaszított hossz (mm): S1+S2 Szabványos: 4-5 mm			Ráragasztott hossz: (mm) F1+F2 Szabványos: 8-10 mm							